



Domekt R 450 V C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m³/h	496
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	138
References plūsmas ātrums, m³/s	0,096
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,3
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	86
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/8,5
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	7,5
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	147
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	55
Skaņas jaudas līmenis, L _{WA} , dB(A)	38
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	28
Filtru izmēri BxHxL, mm	517×278×46
Pieplūdes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	585×655×680
Apkopes zona, mm	700
Iekārtas svars, kg	60



Darbības līkne

Iekārta ar standarta aprīkojumu

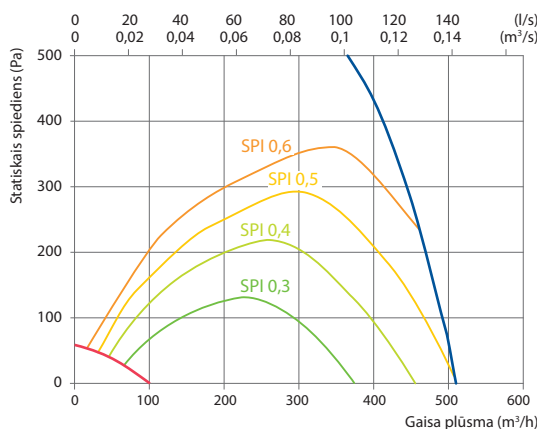

Piederumi



Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Trokšņu slāpētājs	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Ūdens sildītājs	DH-160
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs	DCW-0,5-3
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-160
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,5-3
Ārējā dzesēšanas iekārta	MOU-12HFN8a+ KA8142

Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	15,7	16,8	17,5	18,2	18,9	22,4	23,1	23,8

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

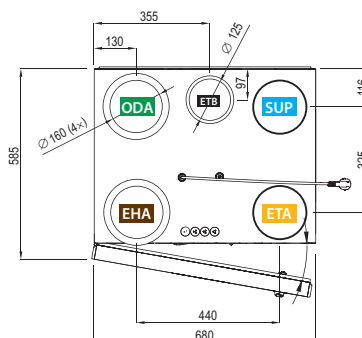

Kreisās puses izpildījums (L1)



- ODA – ārējā gaisa ieņemšana
- SUP – pieplūdes gaisa padošana
- ETA – nosūces gaiss no telpas
- EHA – izmešanas gaiss
- ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)